

# EVROtrapéz

## strešná krytina

### Vlastnosti a deklarovaná hodnota

Maximálna dĺžka tabule (v úprave AL)	8000 mm (4000 mm)	Hrúbka plechu (v úprave AL)	0,5-0,8 mm 0,6-0,7 mm
Plošná hmotnosť krytiny	do 8 kg/m <sup>2</sup>	Bezpečný sklon krytiny	9° - 90°

### Materiály



### Povrchy



### EVROtrapéz 8/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1144 mm	Celková šírka tabule	1198 mm
--------------------------------	---------	----------------------	---------

Technical drawing of EVROtrapéz 8/N showing dimensions: 45, 45, 104, 1144 (krycia šírka), 1198, 7,5, 42


### EVROtrapéz 18/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1110 mm	Celková šírka tabule	1155 mm
--------------------------------	---------	----------------------	---------

Technical drawing of EVROtrapéz 18/N showing dimensions: 32, 16,2, 67, 1110 (krycia šírka), 1155, 139


## EVROtrapéz 35/N

Užitečná (krycia) šírka tabule 1035 mm Celková šírka tabule 1082 mm

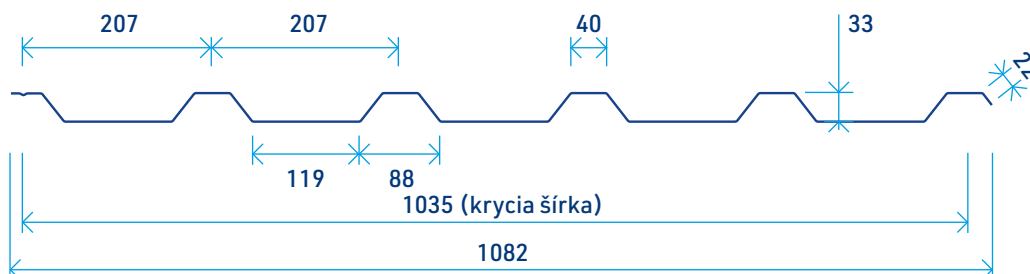

## EVROtrapéz 50/N

Užitečná (krycia) šírka tabule 1020 mm Celková šírka tabule 1052 mm

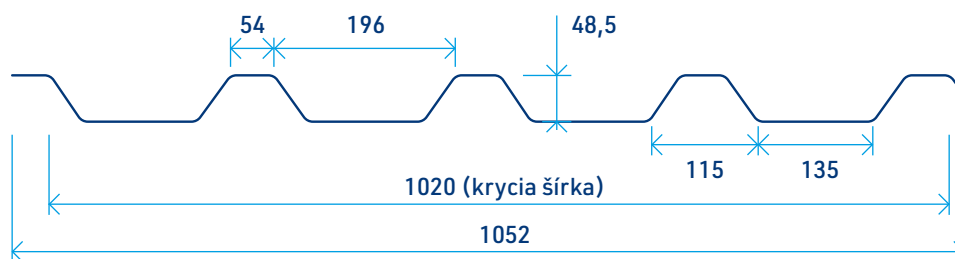

## EVROtrapéz 1017/N

Užitečná (krycia) šírka tabule 900 mm Celková šírka tabule 924 mm



## Tabuľka technických parametrov

Nepriepustnosť vody	výrobok sa podľa normy považuje za vodotesný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Reakcia na oheň	nehorľavý - A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1